



CARPENTERIA LEGGERA IN ACCIAIO

Essere sicuri è diventato oggi una esigenza per quanto possibile indispensabile, Metallegno dispone di un attrezzato reparto di lavorazione ferro dove produce, esclusivamente su disegno e misura del cliente, grate di sicurezza apribili, inferriate fisse parapetti per balconi, falsi telai per infissi e carpenteria leggera in ferro in genere.

Una delle caratteristiche principali delle grate di sicurezza apribili prodotte da Metallegno, è senza dubbio, lo speciale snodo di esclusiva produzione, che rendono alle grate apribili, insieme alle qualità delle verniciature e dei materiali un design sobrio ed elegante in ogni contesto in cui vengono inserite.

GRATA DI SICUREZZA APRIBILE

La grata è realizzata da un telaio perimetrale in acciaio di sezione 40 x 30 x 1,5 mm di spessore, con aletta di battuta interna, ed ogni grata è munita di due profili di compensazione a U 45 x 20 x 1,5 adatti a correggere i fuori squadra dei montanti verticali il posizionamento è facilitato da RAPID BLOK in acciaio appositamente realizzati da Metallegno, attraverso i quali avviene il fissaggio. Il fissaggio a parete del telaio è garantito tramite tasselli passanti attraverso i RAPID BLOK di posizionamento, appositi tappi nascondono le viti di fissaggio, pertanto non necessita nessuna opera muraria per il montaggio. Le ante sono realizzate con profili in acciaio sezione 40 x 30 x 2 mm, i traversi con profili piatti 40 x 12 mm di spessore, ed i moduli ornamentali sono costituiti da barre piene diam 14 mm o barre piene quadre 14 x 14 mm di spessore, su cui possono essere inseriti vari tipo di decori.

Le ante sono munite di rostri antistrappo, posizionati in prossimità dei punti di fissaggio, la massima distanza in altezza tra i traversi orizzontali è 900 mm, e l'interasse tra le barre piene è 100 mm, sono munite di serratura da montante di tipo a tre punti. Nelle versioni a due o più ante, nelle ante secondarie vengono installati catenacci a leva che azionano due punti di chiusura (uno inferiore e uno superiore). Di serie viene fornito ½ cilindro europeo rivolto all'interno del locale con n°02 chiavi, a richiesta con supplemento vengono forniti cilindri unificati o passanti.



Chiuso



Snodo



Aperto


METALLEGNO srl

via Esculapio 12 - Agrate Brianza (MB) 20041


www.metallegno.biz



INGOMBRI

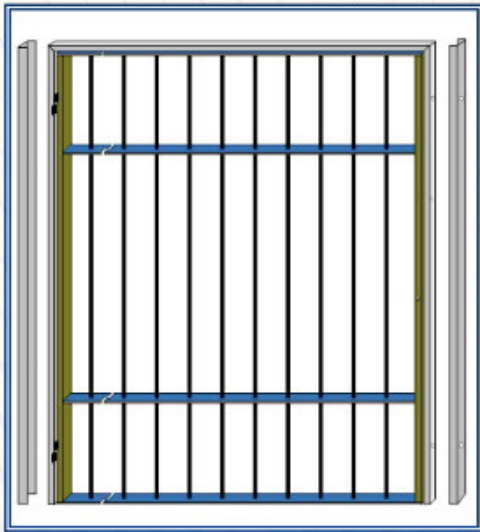

SISTEMA DI FISSAGGIO

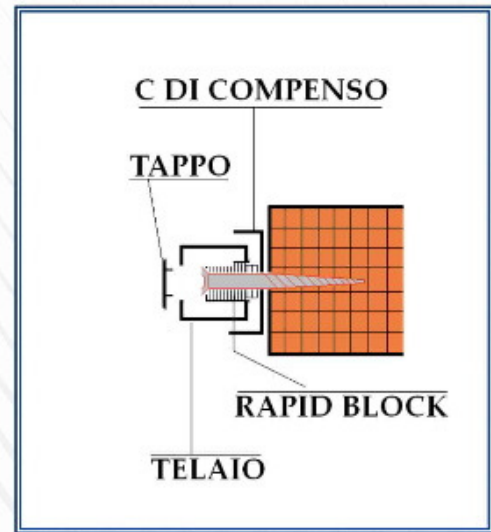

REALIZZAZIONI

